Studnia EcoLeader SP- 1000l

Zastosowanie

Zbiornik pionowy podziemny.
Dopuszczalna głębokość posadowienia:
0,8 m licząc od powierzchni gruntu do górnej krawędzi zbiornika.

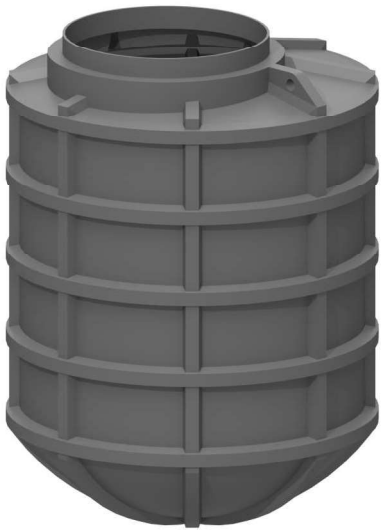

Przykładowe zastosowania:

- studnia wodomierzowa,
- obudowa przepompowni.

Materiał: Polietylen

Podstawowe parametry

Pojemność całkowita	Masa	Średnica włazu	Wysokość
1 m3	60 kg	600 mm	1,5 m

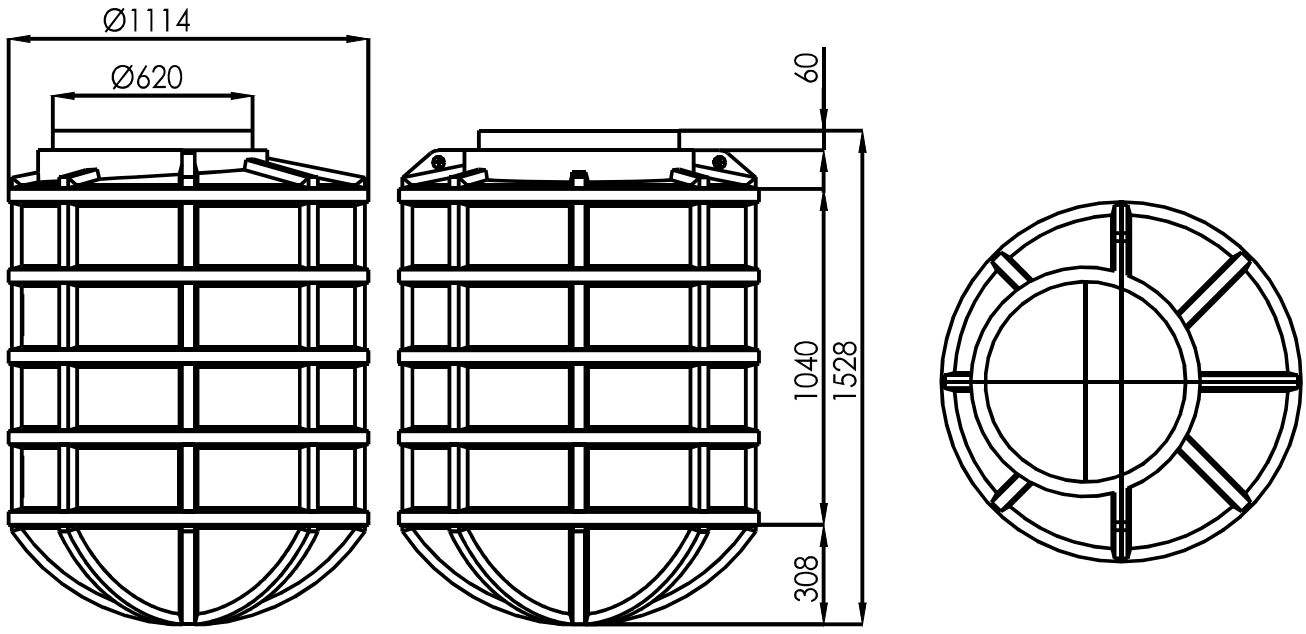

biuro@rotoleader.pl
tel. +48 692 741 000
www.rotoleader.pl

RotoLeader Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 9C
62-025 Kostrzyn

NIP 7773286568
KRS 0000681154
REGON 367423561