

# Studnia EcoLeader SP- 2000 I

## Zastosowanie

Zbiornik pionowy podziemny.


Dopuszczalna głębokość posadowienia:

0,8 m licząc od powierzchni gruntu do górnej krawędzi zbiornika.

Przykładowe zastosowania:

- studnia wodomierzowa,
- obudowa przepompowni.

Materiał: Polietylen

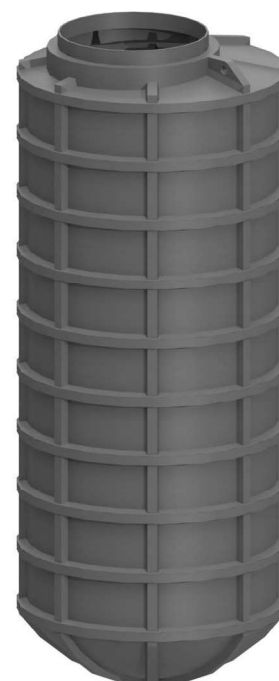

## Podstawowe parametry

Pojemność całkowita	Masa	Średnica wężu	Wysokość
2 m <sup>3</sup>	120 kg	600 mm	2,8 m

